



## Hochsitz Modell „Jabel“

Unser Hochsitz Modell „Jabel“, wurde nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften gefertigt und hat ein entsprechendes TÜV – Zertifikat erhalten. Das Zertifikat gilt bei Endmontage durch Mitarbeiter der ANJ – Forstservice GmbH.

Stabile Hochsitzkonstruktion aus Lärche /Douglasie 10 x 10 cm inkl. 1 Handlauf

Verstrebungen aus Lärche / Douglasie 8 x 4 cm

Kanzelmaße innen: ca.1,30 m x 1,30 m


Seitenwände aus Fichte oder Kiefer

Fußbodenhöhe ca. 3 m ( gegen Aufpreis ca. 4 m )

Bedachung wahlweise mit grünem Trapezblech oder Teichfolie

Inkl. 4 Eichenpfähle als Erd-Anker

<b>Grundpreis:</b>		<b>850,- €</b>
<b>Extras:</b>	<b>Mehrpriis für Fußbodenhöhe ca. 4 m</b>	<b>75,- €</b>
	<b>Rückenlehne zum Stecken</b>	<b>50,- €</b>
	<b>Farbanstrich</b>	<b>90,- €</b>
	<b>Lieferung bis 100 km</b>	<b>1,20 €/km</b>
	<b>Aufbau am LKW-befahrbaeren Weg</b>	<b>ab 250,- €</b>
	<b>Mehraufwand für sonstige Arbeiten</b>	<b>40,-/ Std/ Mitarbeiter</b>

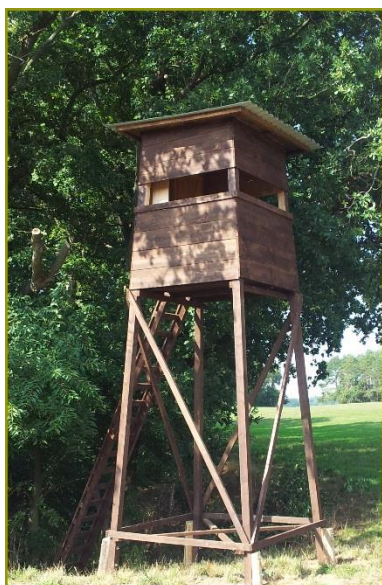

Preise verstehen sich inklusive 19 % MwSt.

- 2 % Rabatt → ab 5 Hochsitzen
- 3 % Rabatt → ab 10 Hochsitzen

